


HIJSMIDDELEN

Hefmagneten

Neo permanente hefmagneten

- Hefkracht bij vlak materiaal tot 2000kg
- Hoge hefkracht door innovatieve hefmagneten met hoge energie
- Zeer gering eigen gewicht
- EG-gecertificeerd

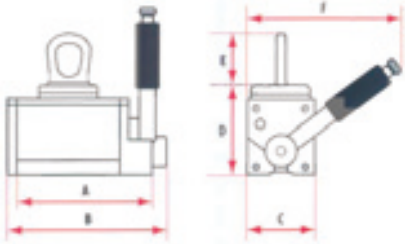

aanbevolen maximum werklast vlak materiaal [kg]	aanbevolen maximum werklast rond materiaal [kg]	gecontroleerde afzetkracht/loskomen [kg]	voor rond materiaal Ø [mm]	L x B [mm]	hoogte tot kraanhaak [mm]	gewicht [kg]	bestelnr.
125	50	400*	50-100	95x60	110	3	PFE25.0001
250	125	800*	60-200	151x100	168	10	PFE25.0002
500	250	1600*	65-270	246x120	168	19	PFE25.0003
1000	500	3200*	100-300	306x146	216	39	PFE25.0004
1500	750	4500*	150-350	375x165	253	66	PFE25.0005
2000	1000	6000*	150-350	480x165	253	85	PFE25.0006

* gemeten op stalen plaat St 37, met geslepen oppervlak en een dikte van 50mm

- Meervoudig veiligheidssysteem door veiligheidssluiting, handrem en veiligheidsschijf
- Hefkracht bij vlak materiaal tot 2000kg



Ultralift Hefmagneet Plus

eigen gewicht [kg]	afmetingen [mm]						lengte max. [mm]	vlak profiel		rond profiel			bestelnr.
	A	B	C	D	E	F		veilige werklast [kg]	materiaal-dikte [mm]	veilige werklast [kg]	diameter [mm]	mat. min. Dikte [mm]	
4	101	155	69	74	64	152	1500	125	20	50	40-200	20	TUL25.0001
11	155	214	92	96	94	218	1500	250	25	100	60-300	25	TUL25.0002
27	224	300	122	128	123	266	1500	500	30	200	50-400	30	TUL25.0003
63	260	359	176	174	149	391	1500	1000	45	400	75-450	45	TUL25.0004
157	368	477	233	227	195	493	2000	2000	70	800	100-600	55	TUL25.0005

- Met veiligheidsvergrendeling
- Ontziet de last t
- Hefkracht bij vlak materiaal tot 2000kg



Hefmagneet LM

eigen gewicht [kg]	afmetingen (mm)						vlak profiel			rond profiel			bestelnr.	
	A	B	C	D	E	F	veilige werklast [kg]	materi-aaldikte [mm]	max. lengte [mm]	veilige werklast [kg]	max. diameter [mm]	max. lengte [mm]		mini. dikte [mm]
4,5	110	150	76	62	54	150	125	20	1500	50	50-250	1500	20	TUL25.0020
8,5	165	210	90	72	76	200	250	25	1500	100	60-300	1500	25	TUL25.0021
17,5	225	281	106	88	103	243	500	30	2000	200	80-400	2000	30	TUL25.0022
36,5	325	391	136	103	113	365	1000	45	3000	400	80-450	3000	45	TUL25.0023
79,0	400	483	186	132	170	526	2000	70	3000	800	120-600	3000	55	TUL25.0024




HIJSMIDDELEN

TM Balkklem
Sjorketting XL

aat	veilige werklust [t max]	maat [mm]				balkbreedte [mm]	bestelnr.
		A	B	E	F		
1 t	1,00	278	182	217	90	75-230	Z08133
2 t	2,00	278	182	217	90	75-230	Z08134
3 t	3,00	356	220	277	145	80-320	Z08135
5 t	5,00	356	220	277	145	90-320	Z08136

TM Balkklem

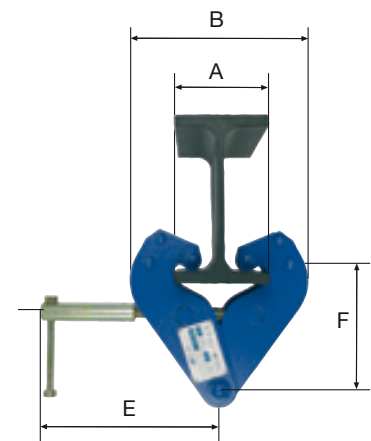

Hijsmiddelen

Sjorketting XL met
spanschroef (volgens DIN EN
12195-3) TWN 1410

Standaardlengte L=3.500 mm, bij uitgedraaide
spanschroef en kettingen in maximale lengte.
Iedere gewenste werklengte is leverbaar. Het
instellen van de gewenste lengte wordt bereikt
door de inkortklauwen en de spanschroef.

maat	gewicht ca. [kg]	dikte [mm]	trekkracht [LC] max. in gestrekte toepassing [daN]	bestelnr.
13-XL	21,63	13	13400	F34183
16-XL	39,55	16	20000	F34184

