


HIJSWERKTUIGEN

Handkettingtakels en rateltakels

TM-serie

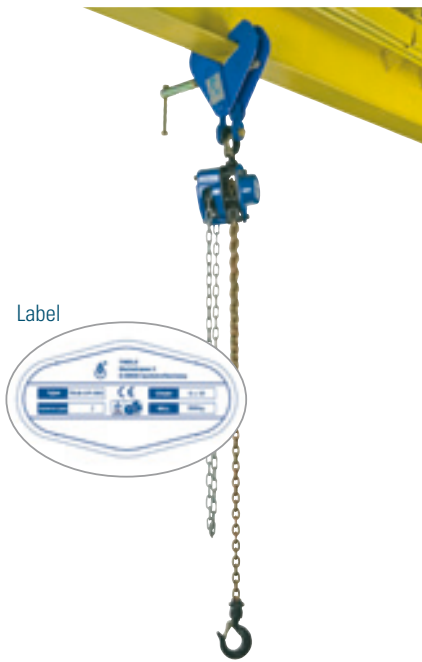


TM Handkettingtakels TWN 1000 TM Rateltakels TWN 1001

- Maximale lastbegrenzer*
- Robuuste staalkonstruktie
- Ketting volgens EN 818-7-extra roestbestendig door verzinken en geel verchromen
- Geringe bouwhoogte
- Met minimale kracht te bedienen
- Alle haken met gesmede i.p.v. blikken kleppen
- Haak door lagering makkelijk draaibaar
- De rateltakels zijn geschikt voor sjoorren volgens EN-12195
- De handkettingtakels zijn voorzien van gesloten tandwieloverbrengingen
- Veilige automatische rem met unieke dubbele beveiligingspal
- Galvanisch verzinkte handketting
- Slijtvaste poedercoating
- Reserverdelen uit voorraad leverbaar
- TUV/GS/CE getest

- Testcertificaat en gebruikshandleiding in 5 talen
 - Toegestaan voor de mijnbouw vlg ATEX/68+69 (PN-EN 13463-1-2003)
 - *m.u.v. TM-LB 250 kg.
- Voordelen van de maximale lastbegrenzer:
- Beschermt de handketting- en rateltakel tegen beschadigingen
 - Voorkomt blessures bij de gebruiker
 - Extra veiligheid voor de te hijsen last
 - Langere levensduur
 - Volgens DIN EN 13157, BGV-D8 en GPSG

TM Handkettingtakels TWN 1000 Veilige werklust van 500 kg tot 5 ton

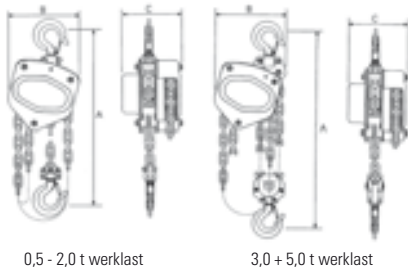


0,5 - 2,0 t werklust

3,0 + 5,0 t werklust

maat	500 kg	1,0 t	2,0 t	3,0 t	5,0 t
art.nr.	F06351	F06361	F06371	F06381	F06391
art.nr. afwijkende lengten	F06355	F06366	F06375	F06385	F06396
standaard hijshoogte	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
aantal parten	1	1	1	2	2
handkracht voor max. last	23 kg	30 kg	35 kg	27 kg	41 kg
netto gewicht	10 kg	12 kg	22 kg	32 kg	46 kg
dia. lastketting	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	10 mm
min. inbouwhoogte (A)	270 mm	317 mm	414 mm	465 mm	636 mm
breedte (B)	127 mm	158 mm	187 mm	210 mm	288 mm
dikte (C)	131 mm	140 mm	161 mm	161 mm	190 mm
bekopening bovenhaak	36 mm	42 mm	46 mm	54 mm	64 mm
bekopening onderhaak	36 mm	42 mm	46 mm	54 mm	64 mm



TM Rateltakels TWN 1001 Veilige werklust van 250 kg tot 6 ton

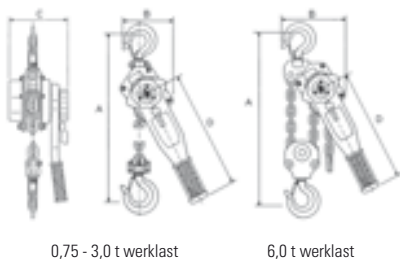

0,75 - 3,0 t werklust

6,0 t werklust

hijsvermogen	250 kg	0,75 t	1,5 t	3,0 t	6,0 t
art.nr.	F06190	F06241	F06251	F06261	F06271
art.nr. afwijkende lengten	F06194	F06545	F06255	F06265	F06275
standaard hijshoogte	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
aantal parten	1	1	1	1	2
handkracht voor max. last	2,5 kg	14 kg	22 kg	32 kg	34 kg
netto gewicht	1,8 kg	7 kg	11 kg	21 kg	31 kg
dia. lastketting	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	10 mm
hefboomlengte	160 mm	280 mm	410 mm	410 mm	410 mm
min. inbouwhoogte (A)	230 mm	325 mm	380 mm	480 mm	620 mm
breedte (B)	85 mm	136 mm	160 mm	180 mm	235 mm
dikte (C)	92 mm	148 mm	172 mm	200 mm	200 mm
bekopening bovenhaak	25 mm	42 mm	46 mm	54 mm	62 mm
bekopening onderhaak	25 mm	42 mm	46 mm	54 mm	62 mm

